

ITT4200

Impresoras de Etiquetas


www.posline.com.mx

Las impresoras de etiquetas POSline imprimen toda la información que una etiqueta necesita: texto con diferentes fuentes, los códigos de barras más comunes (incluso bidimensionales) y gráficos.

De peso ligero, pueden ser utilizadas en aplicaciones diversas donde se requieran volúmenes medianos: comercios, oficinas, bibliotecas, etc.

El modelo ITT4200 trabaja con ribbon (cinta) de 300 m de longitud, lo que significa 4 veces mayor rendimiento, que se refleja en un tiempo de impresión prolongado.

Incluyen software para el diseño de etiquetas, que le permitirá crear sus propios diseños.

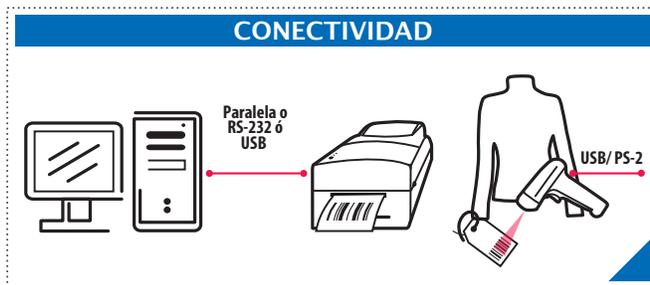

La Tecnología al alcance de Todos.



ITT4200

Impresoras de Etiquetas

www.posline.com.mx

MODELO	ITT4200
METODO IMPRESION	Transferencia Térmica y Térmico Directo
RESOLUCION	203 dpi (8 puntos/mm)
ANCHO IMPRESION	25 a 104 mm
LONGITUD IMPRESION	Max 45" (1143 mm)
VELOCIDAD	2 a 4"/segundo (51 a 102 mm/seg)
CPU	32 bit RISC
MEMORIA	2 Mb DRAM, 2Mb ROM
SENSOR DE ETIQUETA	Reflectivo/Transmisivo
DISPLAY	2 indicadores LED
ETIQUETAS	Rollos continuos, precortadas, forma continua, tags, tickets en papel térmico o papel bond y etiquetas textiles. Papel de transferencia térmica.
DIMENSIONES ROLLO ETIQUETAS	Ancho máximo: 4.25" (108mm), ancho mínimo: 1" (25.4mm), espesor: 0.0025 a 0.01" (0.0635 a 0.254mm), diámetro externo: 5" (127mm), diámetro interno: 1" (25mm)
RIBBON	Cera, cera-resina y resina
DIMENSIONES RIBBON	Ancho: 1.18 a 4.3" (30 a 110 mm), diámetro externo: 2.5" (64mm), diámetro interno (centro): 0.5" (13mm) con muesca, longitud máxima 984ft (300m)
INTERFASES	RS-232 Serial, Centronics Paralela y USB
DIMENSIONES	233 x 176 x 286 mm
PESO	2.43 Kg
FUENTES	Caracteres Internacionales, 5 fuentes alfanuméricas de 1.25 a 6.0 mm; todas las fuentes son expandibles hasta 24 x 24, 4 direcciones 0 a 270°
CODIGO DE BARRAS	Código 39, Código 39 Extendido, Código 93, Código 128 UCC, Código 128 (Tipos A, B, C), Codabar, Interpolado 2 de 5, EAN-8 2&5, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, POSNET, German POST, Matrix 25, Maxicode, PDF-417. El Modelo ITD4000 además imprime Data Matrix.
GRAFICOS	PCXBMP
VOLTAJE	Adaptador Externo, Input 110v 60Hz , Output 18VAC 50/60Hz 4A
TEMPERATURA	40°F a 104°F (4°C a 40°C)
HUMEDAD	30 a 85% no condensada
CERTIFICACIONES	FCC, CCC
SOFTWARE	???



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

POSline, S.A. de C.V.
Guadalajara, Jalisco. MEXICO
www.posline.com.mx



La Tecnología al alcance de Todos.