

TPC7050

www.posline.com.mx

Terminal con Lector Imager

La TPC7050 es una terminal robusta, durable y resistente que opera bajo el sistema operativo Windows CE®.


Cuenta con un lector imager de código de barras, pantalla LCD con touchscreen, teclado iluminado y con opción de comunicación inalámbrica vía 802.11b. Incluye base, pluma (stylus), batería, fuente de poder y cable USB.

Esta terminal multifuncional viene provista de un CPU Intel PXA270 (520MHz), lo cual garantiza un óptimo desempeño.

Perfecta para usarse en una amplia gama de aplicaciones como son el sector servicios, comercio, almacén, logística y distribución.



La Tecnología al alcance de Todos.

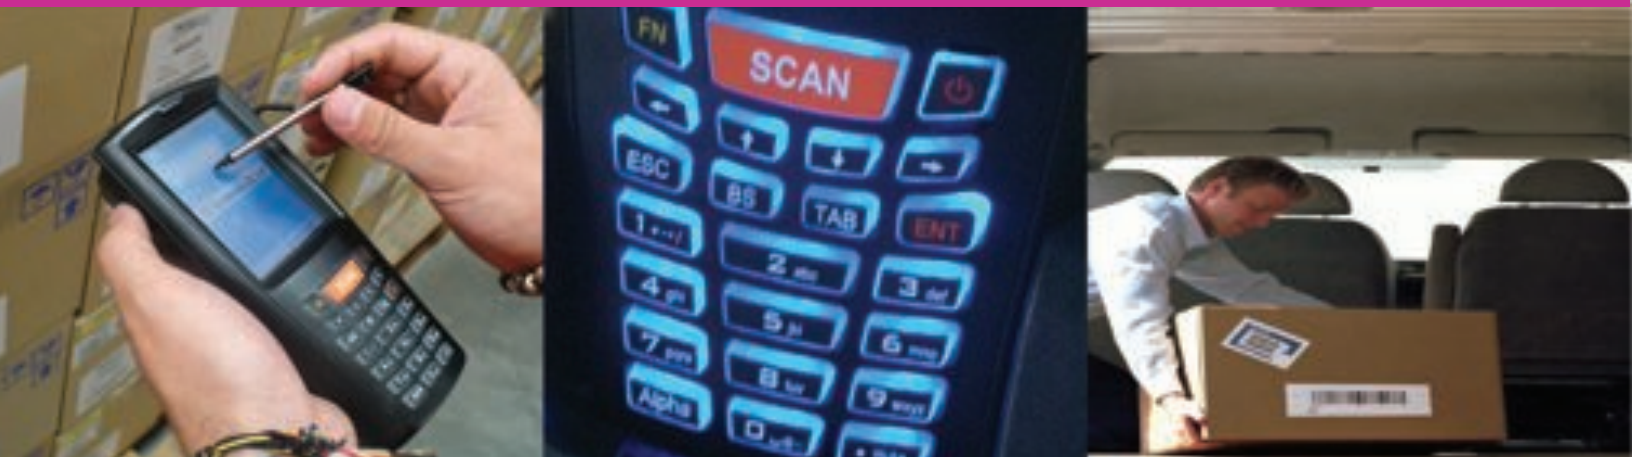

TPC7050

www.posline.com.mx

Terminal con Lector Imager

| ESPECIFICACIONES | |
|-------------------------------|---|
| OS | Win CE® .NET 5.0 |
| CPU | Intel PXA-270 (520 MHz) |
| RAM | 64MB SDRAM |
| ROM | 128 MB |
| LCD | 3.5" Color TFT LCD con touch screen |
| RESOLUCIÓN DISPLAY | 240x320 |
| SISTEMA DE LECTURA | CCD largo alcance 2048 pixeles |
| RESOLUCIÓN LECTURA | 4 mil (0.10mm) |
| PROFUNDIDAD DE CAMPO | 15.5" (UPC/EAN, 13 mil a PCS 90%) |
| VELOCIDAD | 400 lecturas/seg |
| PCS | >= 30% |
| LUZ AMBIENTAL | 0~20,000 lux |
| CÓDIGO DE BARRAS | Código 39, Código 93, Código 11, Código 128, EAN-128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, UK Plessey, MSI/Plessey, Estándar 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Telepen, Matrix 2 de 5, China Post Code |
| TECLADO | 22 Teclas iluminadas |
| SLOT DE EXPANSIÓN | CF tipo II (para memoria de expansión y tarjeta WLAN), tarjeta SD/MMC (para memoria de expansión) |
| INTERFASE DE BASE | RS-232 y USB |
| FUENTE PRINCIPAL DE ENERGÍA | Batería Ion-Litio recargable 3600mAH, 3.7Vdc |
| TIEMPO EN OPERACIÓN | Operación Normal - 12 hrs (trabajando la pantalla LCD al 70% , sin tarjeta usar una tarjeta adicional, cable e iluminación de teclas, emitiendo sonido de alerta de lectura cada 10 segundos) |
| TEMPERATURA EN OPERACIÓN | -10 a 50°C |
| TEMPERATURA EN ALMACÉN | -20 a 60°C |
| TEMPERATURA BATERÍA EN CARGA | 0 a 45°C |
| HUMEDAD | Máxima 95%RH a >=40°C |
| PESO | 485g aproximadamente |
| RESISTENCIA AL IMPACTO | 1.2 metros sobre concreto (terminal) 0.9 metros sobre concreto (base) |
| ESD | +/- 15kVDC descarga al aire +/- 8kVDC descarga directa (contacto) +/- 8kVDC descarga indirecta (H y V) |
| RESISTENCIA AL MEDIO AMBIENTE | IP54 |
| CERTIFICADOS | CE, cTUVus (UL compatible), FCC clase B, BSMI, CCCv |
| SOFTWARE | Microsoft Visual herramienta para programación VB y VC |

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ACCESORIOS INCLUIDOS



Base de Carga y Comunicaciones

Correa

Pluma (stylus)

Cable USB

Batería Ion - Litio

Fuente de Poder

ACCESORIOS OPCIONALES




TARJETA CF 802.11b

- Opera con todos los equipos inalámbricos 802.11b
- Transferencia de datos segura y total privacidad
- Diseñado para Windows CE
- Flexible, puede usarse en diferentes configuraciones
- Conexión rápida a 11 Mbps
- Con antena integrada

EQUIPO A DETALLE

CONECTIVIDAD

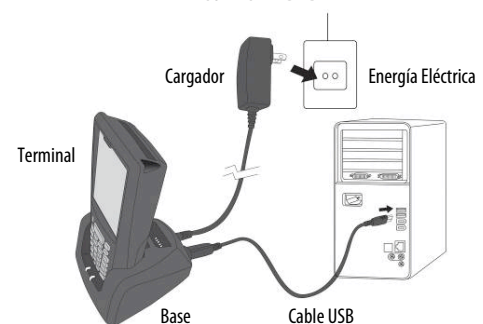

TECLADO ILUMINADO CON 23 TECLAS



- Cursor
- Numérico 0-9
- Alfabético
- Funtion
- Escape
- Backspace
- TAB
- Enter

POSline, S.A. de C.V.
Guadalajara, Jalisco. MEXICO
www.posline.com.mx



La Tecnología al alcance de Todos.